




kafrega

MODELO T1

Características del equipo

- Dual SIM CARD Comercial.
- Sistema Operativo Android 7.0.
- Lector de código QR.
- Cámara de 2MPx y 8MPx.
- Batería Recargable.
- Lector de banda para tarjetas.
- Impresión de recibo en papel térmico.
- WIFI.

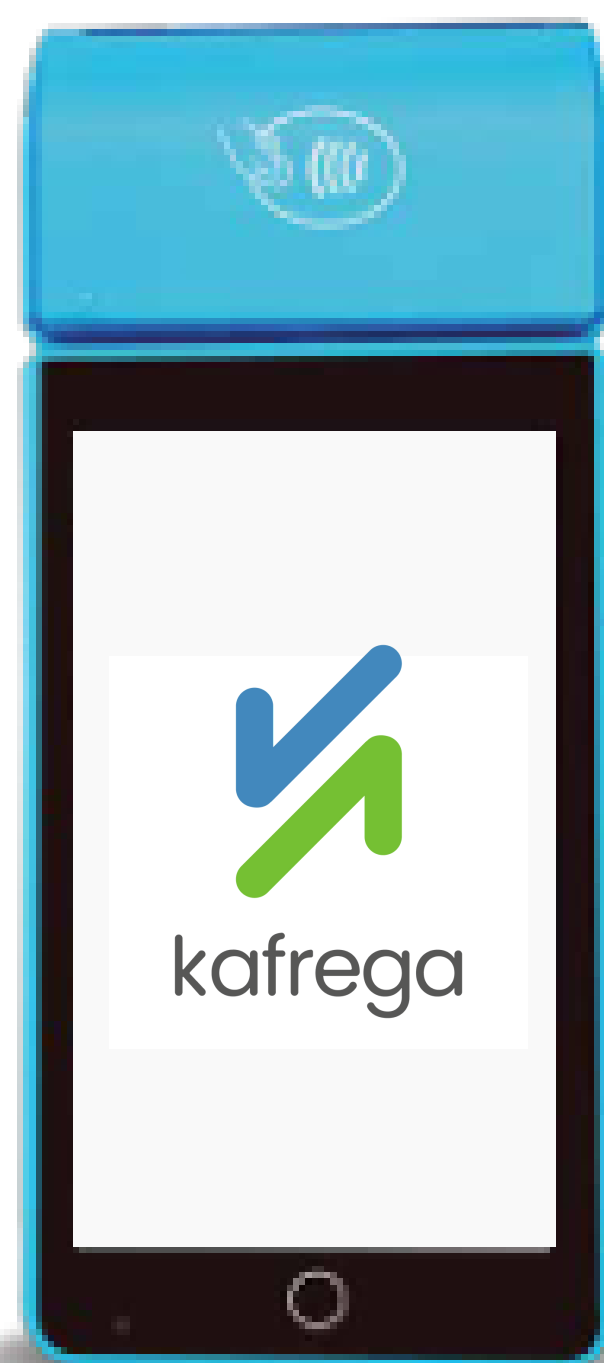

PARA ENCENDER

Pulsa el botón redondo que se encuentra en la parte lateral derecha del dispositivo



CONFIGURAR EL APN

- 1)  Pulsa el icono de ajuste, ubicado en la parte superior derecha.

clave: 2021 ó 2022 + últimos dos dígitos del serial del equipo
- 2) Dentro de la configuración de **Conexiones Inalámbricas y Redes** pulsa la cuarta casilla: "Más"
- 3) Pulsar la opción de "Redes Móviles"
- 4) Ubicar la opción "APN"
- 5) Pulsamos en el icono  ubicado en la parte superior derecha.
- 6) Verificar el tipo de operadora insertada en el dispositivo. Rellenar solo las siguientes casillas:

Si la sim card es Movistar:
Nombre: movistar
APN: m2mcredi.movistar.ve

Si la sim card es Digitel:
Nombre: digitel
APN: tdd1.credicard

CÓMO DESCARGAR PARÁMETROS

Asegúrate de conectar el equipo a WIFI ingresando en el botón de ajustes.
Seleccionar WIFI y conectarse a la red disponible



Selecciona la opción de "Otras operaciones"




Desliza las opciones hasta ubicar "Menú técnico"



Desliza opciones hasta ubicar:
"Cargar Parámetros TMS"

Luego tilda el botón verde para que el dispositivo imprima el comprobante con los datos del comercio y la entidad bancaria.

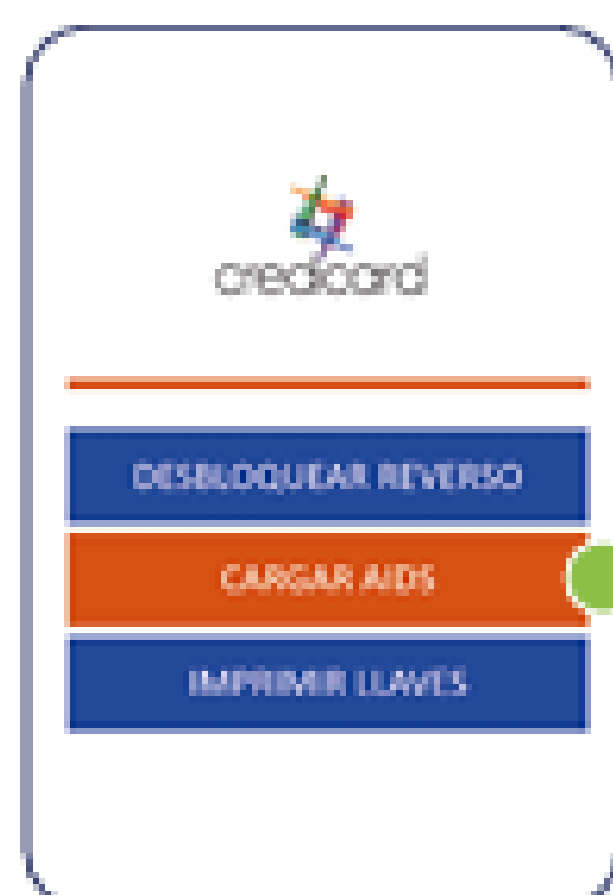

- Desactivar el WIFI y esperar a que el dispositivo marque señal 3G o 4G.
- Ingresar a la Aplicación financiera (Clave: RIF del comercio).
- Otras Operaciones.
- Menú Técnico (Clave: 27434).
- Deslizar opciones hasta ubicar "Cargar AIDS". esperando que la pantalla arroje carga exitosa
- Tildar el botón verde para volver al menú principal

IMPORTANTE

Una vez descargada la plantilla en el equipo, la clave de ingreso a la App será el RIF del comercio, y la clave de ingreso al menú técnico será 27434



- Ingresar a la Aplicación Financiera (Clave: RIF del comercio)
- Pulsar la opción "Otras Operaciones".
- Seleccionar "Test de comunicación"

Comprobaremos que la configuración APN se haya realizado de forma correcta.

Nota: Clave de anulación de transacciones 1111

NOTA

Asegurarse que el tipo de conexión (Wifi o datos) en la barra de notificaciones, concuerde con los ajustes.